


Curva caratteristica Pompa centrifuga CP30-170

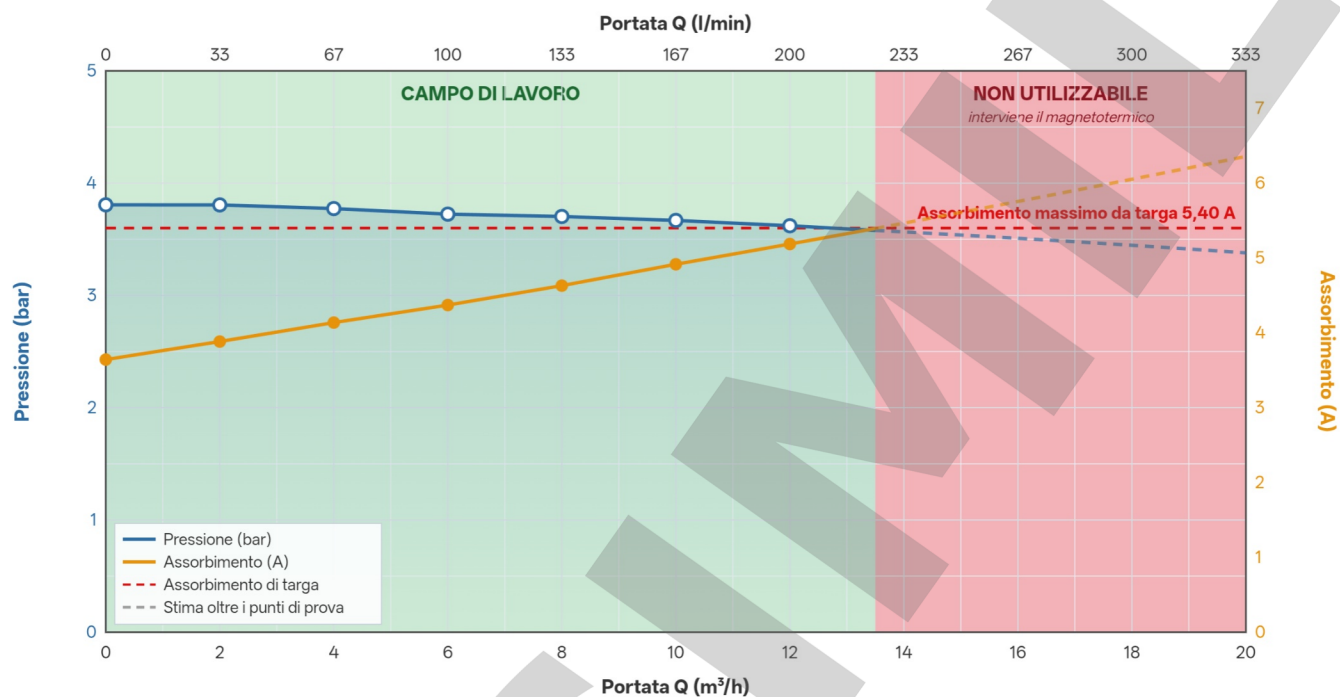

CAMPO DI LAVORO FINO A $\approx 13,5 \text{ m}^3/\text{h}$

oltre quella portata si supera l'assorbimento di targa del motore elettrico

DATI DELLA POMPA E DELLA PROVA

Matricola		Assorbimento massimo	5.4 A
Modello	CP30-170	S/N motore	
Data compilazione		Diametro tenuta	30 mm
Tipo di pompa	Centrifuga	Flussaggio tenuta	Tenuta autoflussata
Diametro girante	170 mm	Materiale tenuta fissa	Carbone speciale
Potenza motore elettrico	3.0 kW	Materiale tenuta rotante	AISI316-L
Tensione di prova	400 V	Connessione aspirazione	DIN11851 DN 50 (femmina)
Frequenza nominale motore	50 Hz	Connessione mandata	DIN11851 DN 40 (femmina)
Giri motore	2896 rpm		